

LINE-screen-73-230-2-S



Material | Farbe

material | colour

Aluminium | Silber eloxiert
aluminium | silver anodized

Produktdimension (B x H x T)

product dimensions (W x H x D)

73,3 x 232,8 x 50 cm (inkl.
Fuss)

Rahmendimension (B x H x T)

frame dimensions (W x H x D)

73,3 x 230,3 x 8,6 cm

RGB-Farbraum - Rahmen

RGB - colour space - frame

16,7 Millionen Farben
16,7 million colours

Nennspannung

rated voltage

220-240 V

Stromverbrauch

power consumption

230 W-10 A (24V)

Versandgewicht

shipping weight

97,21 kg

Packmaße (B x H x T) | Gewicht

packing dimensions (W x H x D) | weight
41 x 119 x 21 cm | 28,5 kg
78 x 131 x 22 cm | 32,8 kg
78 x 131 x 22 cm | 32,8 kg

Ursprungsland

country of origin

China

Zolltarifnummer

customs tariff number

8528.52.91

WEEE-Reg-Nr.

WEEE-reg-no.

DE 57278792

Zertifikate

certificates

TÜV, CE, LVD, EMC, RoHS



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111313398




Electromagnetic
Compatibility
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111313856



■ LINE-stele-73-200 ● LINE-SC49-DUP-ABS

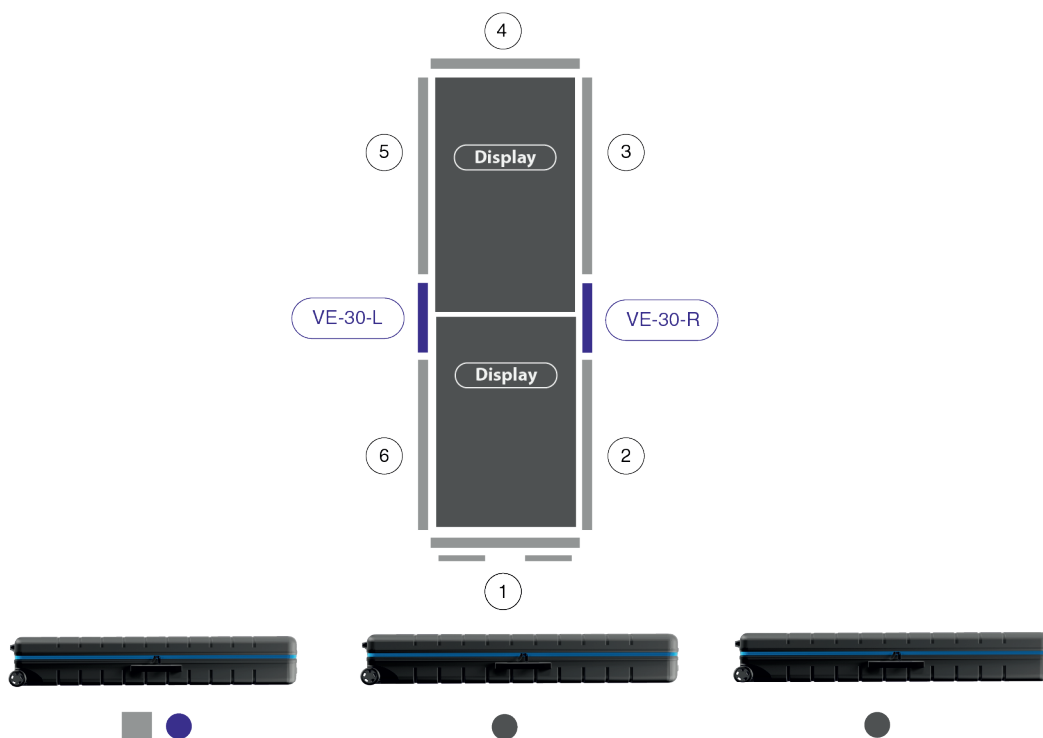

Integrierter Player

Embedded Player

Android-Hauptplatine Android mainboard	AIoT-3568S
Prozessor CPU	RK3568, Quad-Core, 2,0 GHz
Speicher Memory	4 GB
Speicherplatz Storage	64GB
Betriebssystem Operating system	Android 11.0
Standalone-Wiedergabe Standalone playback	ja / yes

Konnektivität

Connectivity

12-V-DC-Eingang 12V DC IN	1 x 24V
RJ45	1
USB	„1 x USB Host, 1 x USB OTG
Antenna Antenna	1

Netzwerk

Network

Ethernet Ethernet	10/100 Mbps
Kabellos Wireless	2,4 GHz + 5,0 GHz
Bluetooth	4.2
WLAN-Sicherheit WiFi security	WEP, WPA, WPA2, WPA3
4G	optional

Bildschirm

Panel

Modellname Model name	DIGIUP Ultra Slim 49
Bilddiagonale Diagonal size	49 Zoll
Kontrastverhältnis Contrast ratio	1200:1
Auflösung Resolution	1080 x 1920 Pixel (Full HD, 9:16)
Seitenverhältnis (H:V) Aspect ratio (H:V)	9:16
Aktive Fläche (HxV) Active area (HxV)	604 x 1073,8 mm
Helligkeit Brightness	700 cd/m²
Reaktionszeit Response time 8ms	8 ms
Displayfarben Display colors	16,7 Millionen (8 Bit)
Betrachtungswinkel Viewing angle	178° (H) / 178° (V)
Bildwiederholfrequenz Refresh rate	60 Hz
Dauerbetrieb Continuous operation	24x7
LED-Lebensdauer LED Life time	min. 30,000 hrs

Umweltbedingungen

Environmental Conditions

Betriebstemperatur Operation temperature	0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur Storage temperature	-20°C bis 60°C
Betriebsluftfeuchtigkeit Operation humidity	20 % - 80 % rel. Luftfeuchte 20% bis 80% RH
Lagerluftfeuchtigkeit Storage humidity	10 % - 90 % rel. Luftfeuchte 10% bis 90% RH

Energie

Power

Stromversorgung Power supply	DC 12 V / 5 A
Stromverbrauch Power consumption	≤ 80 W

Ton

Audio

Interne Lautsprecher Internal speakers	2
Audiokanal Sound channel	2
Ausgangsleistung Power output	2 × 5 W / 8 Ω

Mechanisch

Mechanical

Gehäusematerial Shell material	Aluminium Silber eloxiert aluminium silver anodized
Frontglas Front glass	3 mm AG-Glas 3 mm AG glass
Farbe Color	Schwarz, matt black Matt
Montageart Mounting method	Stand- / Wandmontage Floor stand / wall mount
Geräteabmessungen Unit dimension	1098,3 x 628,6 x 28,3 mm (B x H x T)
Gerätegewichte Unit weights	16,87 kg